

Vertriebspartner:



ERO GmbH  
Am ERO-Werk  
55469 Simmern  
Deutschland  
Tel.: +49 6761-9440-0  
Fax: +49 6761-9440-1099  
mail@ero.eu  
www.ero.eu



11/2018- FZ00606 | www.Weirich-PR.de



#### Hydraulikaggregat VITpower 60

- Maximale Zapfwellendrehzahl Traktor: 540 U/Min = 60 l/min
- Nennleistung bei 200 bar Betriebsdruck und maximaler Literleistung: 20 kW
- Hydraulikölfüllmenge: 80 l



#### ERO-Komfortsteuerung mit Joystick-Bedienung

- 5 doppelt wirkende Zylinderfunktionen
- 2 einfach wirkende Funktionen für Einzugsinheit und Häcksler
- einstellbare Geschwindigkeit der Einzugsräder
- Drehrichtungsumkehr der Einzugsräder zur Beseitigung von Verstopfungen
- Hubarm zur Seite geschwenkt, ermöglicht problemloses Öffnen der Motorhaube für Wartungsarbeiten am Traktor



# VITECO cane pruner



#### VITECO-Hubarm

- Hubhöhe: 2,00 m
- Einfache Montage an ERO-Traktorkonsole
- Hydraulische Parallelführung des Arbeitskopfes beim Heben und Senken
- Hydraulische Parallelverschiebung um jeweils 40 cm nach rechts und nach links



#### Cane Pruner VITECO-Arbeitskopf mit hydraulischer Verstellung in zwei Achsen

- Seitliche Neigung des Aggregats um 20° nach rechts und 30° nach links zum einfachen Einfädeln und Ausrichten des Arbeitskopfes
- 30° Neigung des gesamten Arbeitskopfes nach vorne und hinten zur Anpassung an Steigungen




Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.

## Perfektion im Weinbau

Der jährliche Rebschnitt und das manuelle Ausheben nehmen viel Zeit in Anspruch und bedeuten eine enorme körperliche Belastung bei unangenehmen Witterungsverhältnissen. Indem er das Ausheben und Häckseln des Rebholzes übernimmt, reduziert der ERO-Cane Pruner VITECO die manuellen Arbeiten auf körperlich leichte Tätigkeiten im Rahmen der Vor- und Nacharbeit. Zurück bleibt ein von Ranken und Rebholz gereinigter Drahtrahmen.

- ▶ Rentabilität ab 35 Hektar Einsatzfläche pro Jahr
- ▶ für Anlagen ab 70 Meter Zeilenlänge geeignet
- ▶ nur geringe Anpassungen an den Anlagen nötig
- ▶ Anbau an alle Schmalspurtraktoren möglich

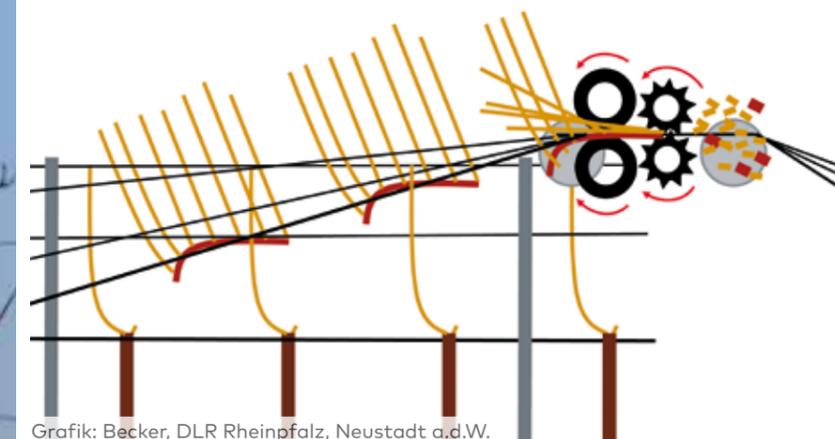

Grafik: Becker, DLR Rheinpfalz, Neustadt a.d.W.

#### Funktionsweise:

Der Viteco hebt die zuvor ausgehängten Heftdrähte samt Bogreben und Trieben an und führt sie durch den Häckselkopf. Das am Drahtrahmen hängende Rebholz wird zerkleinert, die Drähte werden sauber am Boden abgelegt.

#### Vorteile:

- 30 - 50 Stunden Arbeitszeiteinsparung pro Hektar
- Heftdrähte sind nach dem Einsatz des VITECO frei von altem Holz und Ranken
- Häckseln des Rebholzes und Ablegen der Heftdrähte in einem Arbeitsgang
- zuverlässige Funktion auch bei stark rankenden Rebsorten oder gewickelten Flachbögen
- geringerer Zeitaufwand für Fachpersonal, da das Anschneiden weniger aufwändig ist
- die körperlich belastbare Arbeit des Aushebens wird maschinell erledigt, nur noch leichtere Vor- und Nacharbeiten müssen manuell verrichtet werden
- bis 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
- niedriger Schwerpunkt und kompakte Anbauweise durch neuartige Hubarmkonstruktion

schnell | ökonomisch | leistungsstark