

Rappresentante:



ERO GmbH  
Am ERO-Werk  
55469 Simmern  
Germania  
Tel.: +49 6761-9440-0  
Fax: +49 6761-9440-1099  
mail@ero.eu  
www.ero-binger.it



07/2020- FZ00608 | www.Weirich-PR.de



Centralina idraulica VITpower 60

- Massimo numero di giri presa di forza trattore: 540 giri/min = 60 l/min
- Potenza nominale a pressione di lavoro di 200 bar e portata massima: 20 kW
- Capacità serbatoio olio idraulico: 80 litri



Comandi confort ERO con joystick

- 5 funzioni a doppio effetto
- 2 funzioni a semplice effetto per unità convogliatrice e trituratrice
- Velocità delle ruote convogliatrici regolabile
- Inversione del senso di rotazione delle ruote convogliatrici per la rimozione dei tralci
- Braccio di sollevamento orientato in avanti, consente una semplice apertura del vano motore per interventi di manutenzione sul trattore



# VITECO cane pruner



Braccio di sollevamento VITECO

- Altezza di sollevamento: 2,00 m
- Movimento parallelo della testata in caso di sollevamento ed abbassamento
- Montaggio sulla consolle del trattore ERO
- Spostamento parallelo di 40 cm a destra e a sinistra



Testata di lavoro trituratrice per guyot Viteco con possibilità di regolazioni idrauliche su due assi

- Brandeggio della testata di 20° verso destra e di 30° verso sinistra per infilatura e orientamento semplici della macchina
- Inclinazione di 30° in avanti e indietro dell'intera testata di lavoro per adeguarsi alle pendenze




Dati e illustrazioni sono da considerare come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optional non facenti parte dell'insieme della fornitura di serie. Ci si riservano modifiche tecniche e costruttive.

## La perfezione in viticoltura

La potatura annuale della vite, con conseguente estrazione e sminuzzatura manuale richiede molto tempo e uno sforzo fisico particolarmente pesante in condizioni atmosferiche disagiate. Occupandosi direttamente dell'estrazione e della triturazione del legno, ERO-Cane Pruner VITECO riduce il lavoro manuale ad un'attività a monte e a valle di tale processo che, pertanto, risulta fisicamente meno pesante. Rimane poi un filare ripulito da viticci e legno.

- ▶ Redditività a partire da 35 ettari di superficie all'anno
- ▶ Adatto ad impianti con filari di lunghezza a partire da 70 metri
- ▶ Minimo adeguamento degli impianti
- ▶ L'utilizzo è possibile con tutti i tipi di trattori stretti da vigneto

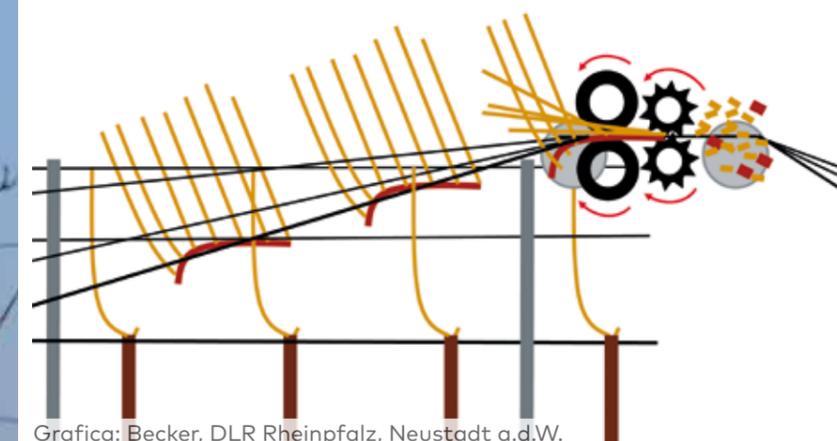

#### **Funzionamento:**

VITECO solleva i fili precedentemente estratti dai gangetti dei pali, insieme al vecchio cordone produttivo (anche ad archetto) ed i tralci secchi e li fa passare attraverso la testata tritratrice. I viticci ed i tralci appesi ai fili vengono completamente triturati e rimossi dai fili i quali rimangono depositati completamente puliti sul terreno.

#### **Vantaggi:**

- 30 - 50 ore di lavoro in meno per ettaro
- Con l'uso di VITECO vengono tolti dai fili legno vecchio e tralci
- Triturazione del legno e posa dei fili in un'unica operazione
- Funzionamento affidabile anche con vitigni fortemente ancorati ai fili e capi a frutto attorcigliati al filo portante.
- Risparmio di tempo da parte del personale specializzato, poiché si elimina completamente la stralciatura
- Il lavoro fisicamente faticoso di stralciatura e sminuzzamento viene svolto dalla macchina, cosicché devono essere eseguiti manualmente solo interventi più leggeri precedenti o successivi a tale operazione
- Velocità di lavoro fino a 8 km/h
- Baricentro basso e montaggio compatto, grazie alla nuova struttura del braccio di sollevamento

rapido | economico | potente